

Consumer Beamer Deckenlift Serie

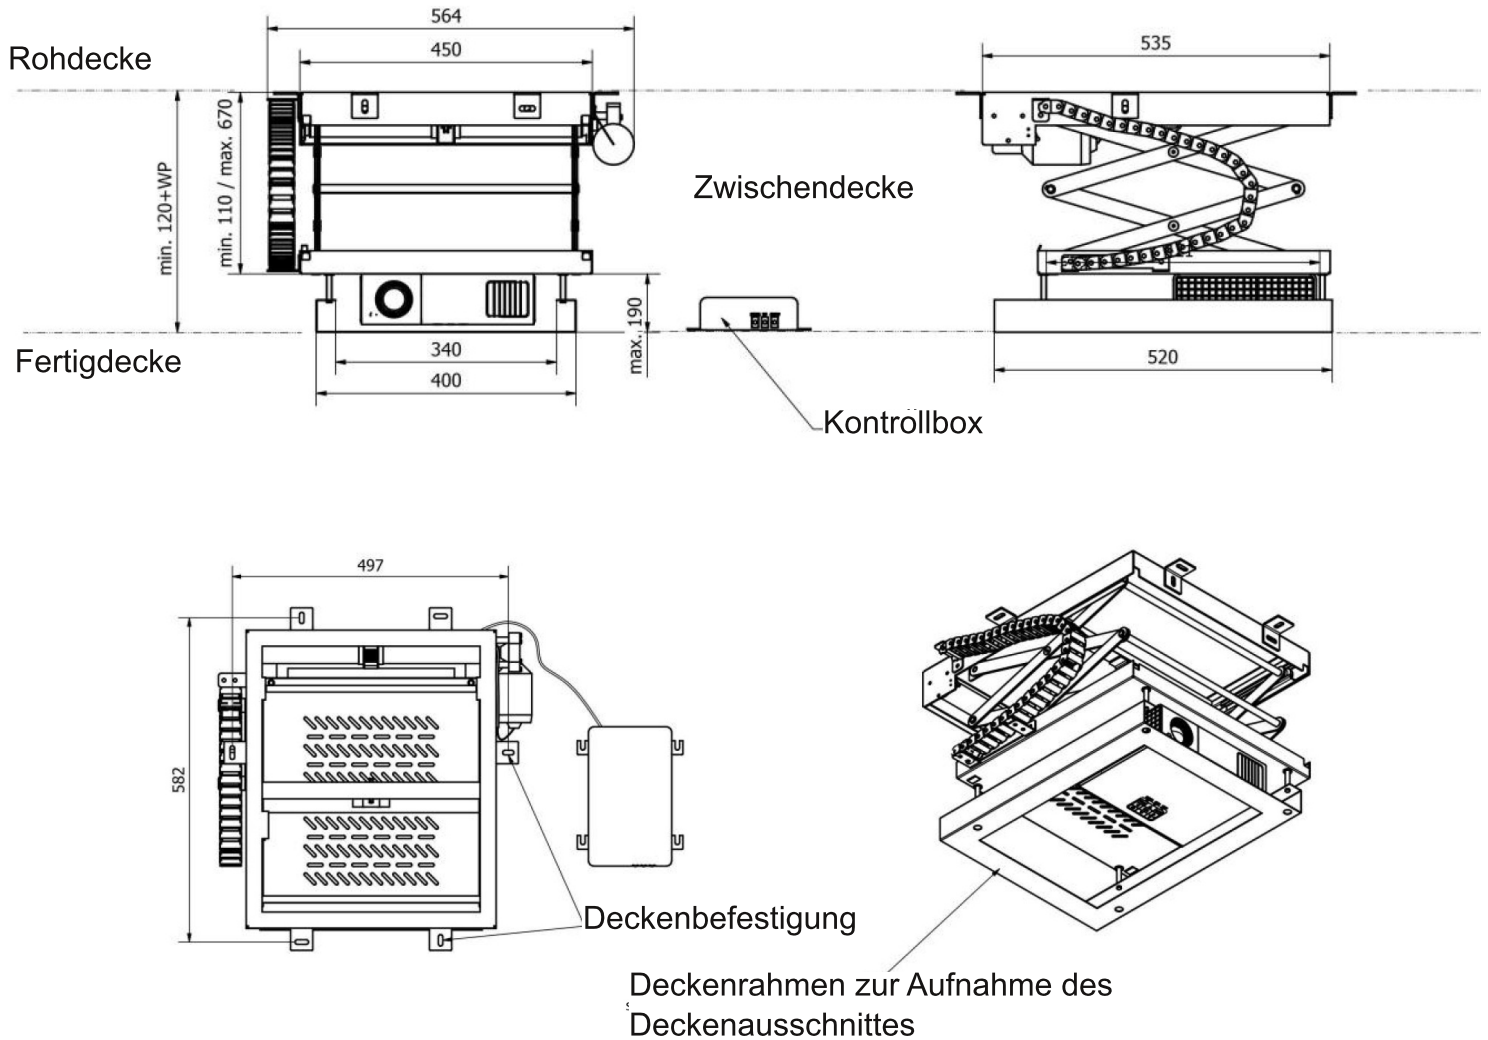

- Deckenmontage
- Zwischendeckenmontage
- rüttelfreie Absenkung
- Residential Heimkino Einbau
- **Überzeugendes Kabelmanagement System**
- **Justierbare Montageplatte**
- **Ausfahr und Höhenprogrammierung**
- **30kg Tragfähigkeit**
- **Überlastschutzsystem**
- Absenkung einstellbar
- 20.000 Hubzyklen getestet
- 3 Jahre Flatlift Garantie

Technische Daten:

Artikelnummer:	siehe Tabelle
Antrieb:	Getriebemotor mit Überlastschutzsystem
Betriebsspannung:	230V Eingangsspannung
Stromaufnahme:	max. 0,35A / 80Watt
Anschluss:	Kaltgerätekabel
Steuerung:	Funk 433Mhz / Taster / potentialfreie Schaltkontakte
Schutzart:	IP20
Nennbetriebsdauer:	ED 10%
Temperaturbereich:	-15 bis +70°
Hubkraft:	350N
Max. Hubgeschwindigkeit:	35mm/s
Hub Programmierbar:	untere & obere Endposition
Geräuschniveau:	niedriges gleichmäßiges Geräusch
Biegemoment:	./.
Farbe:	RAL 9005 / RAL 9006 Glanzgrad 30
Außenabmessungen:	siehe Werte in Tabelle
Aufbau:	Stahlkonstruktion, Pulverlackiert, Aluminiumprofil
Zertifizierungen:	./.
Zubehör:	./.

Consumer Beamer Deckenlift Serie

Produktmaße / Einbaumaße:



Hub nach unten

Beamer-Lift Art. Nr: FL-10078-BL	560mm
-------------------------------------	-------

Angaben Projektor:

	max. Breite	max. Tiefe	max. Höhe	max. Gewicht
Beamer-Lift Art. Nr: FL-10078-BL	450mm	530mm	104mm	30kg

Consumer Beamer Deckenlift Serie

Use Case Bilder:

